

LG化学地面材料与其他产品比较
优耐 (Eminent)



●『优耐』

产品规格：厚度 1.8mm, 宽幅 1.83m

产品构造



UV层

- 增强表面强度
- 增强耐污染功能
- 可调节表面光泽度

透明层

- 透明层是0.35mm
- 耐磨性更加优越
- 耐冲击耐划痕优秀

印刷层

- 特殊印刷的图案

玻璃纤维层

- 增强尺寸稳定性
- 延长使用寿命

底层

- 因非发泡层，切断潮气

『优耐』

产品特征

1. 耐磨性优秀

LG 优耐

复合地板(H公司)




12,000转



2,000转



30,000转

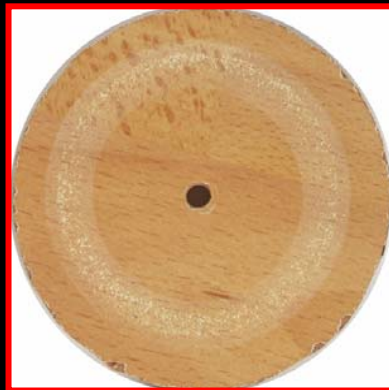

3,000转



5,000转

●『优耐』

产品特征

2. 防噪音性优秀

LG 优耐



复合地板



『优耐』



产品特征

3. 防潮

LG 优耐



复合地板

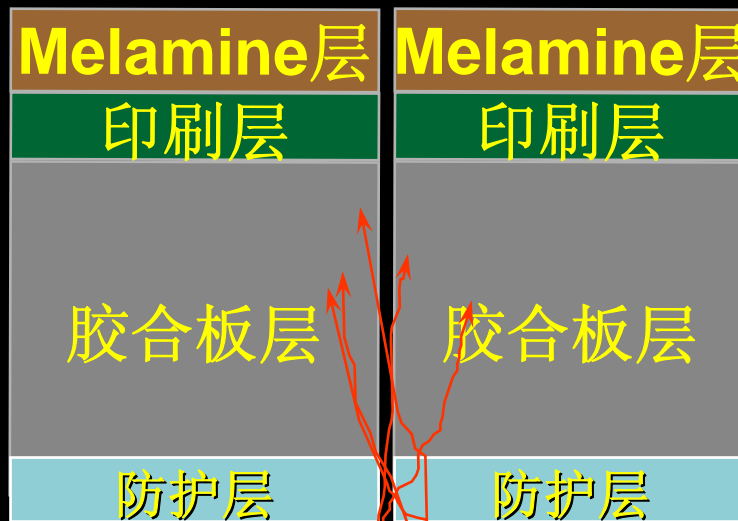


『优耐』


产品特征

3. 防潮

LG 优耐

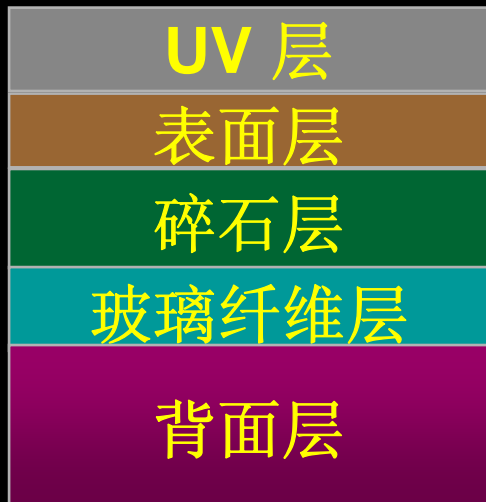

复合地板

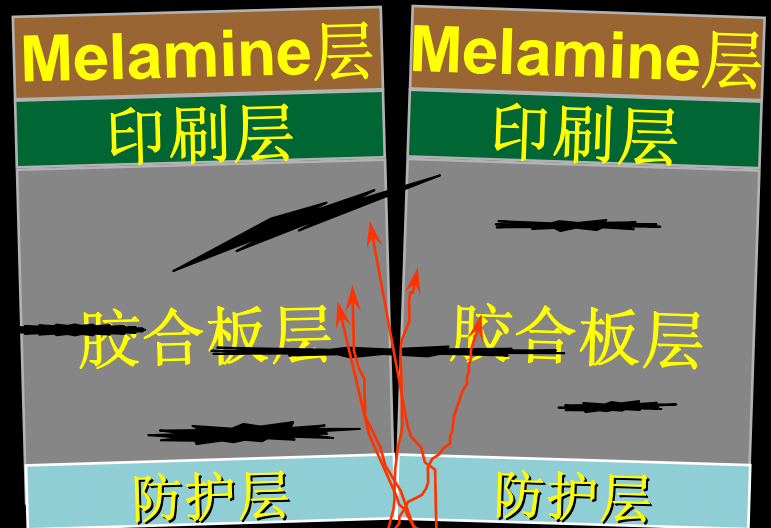

『优耐』

产品特征

4. 防止起拱

LG 优耐

复合地板



● 『优耐』

主要用途

大学图书馆



主要用途

学校



●『优耐』

主要用途

工厂地面



●『优耐』

主要用途

商场，专卖店



● 『优耐』

主要用途

医 院



●『优耐』

主要用途

工厂，走廊

